



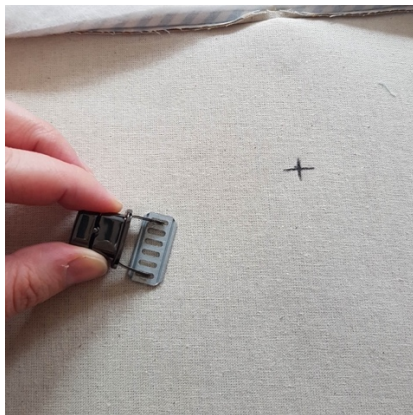


Bepaal waar de draaisluiting moet komen op de averechtse kant van je stof.

De 2 beentjes van de draaisluiting moeten door de 2 buitenste gleufjes van het metalen plaatje komen.

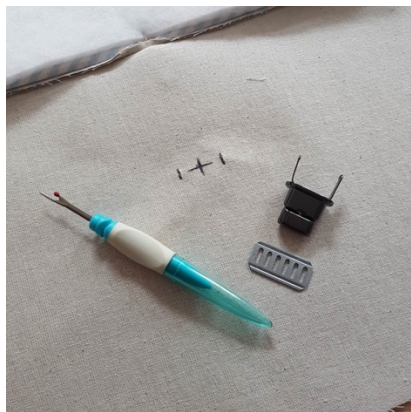

Gebruik het metalen plaatje als mal en teken de 2 buitenste gleufjes op je stof.

Maak 2 gleufjes met je tornmesje.

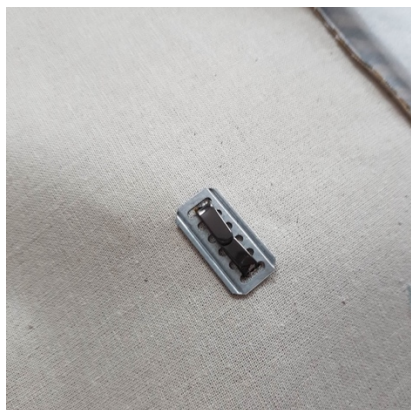

Steek de 2 beentjes van de draaisluiting door de 2 gleufjes.

Schuif het metalen plaatje over de 2 beentjes aan de achterkant van je stof en plooi naar binnen.



Dit deel van de draaisluiting is alvast klaar.



Ik maak een mal met behulp van een stukje pvc, dit kan je dan telkens opnieuw gebruiken wanneer je een draaisluiting wil plaatsen.

Teken een ovaal die zowel de ovale opening als de 2 schroefgaten omvat.



Knip de ovaal uit de pvc.

Je mal is nu klaar.



Gebruik de mal om de ovaal over te brengen op je stof.



Knip de ovaal uit je stof met een scherp schaartje, hobbymes, ...



Ik doe wat fray check aan de randen van de stof om rafelen te voorkomen en de randen wat steviger te maken.



Schroef de schroefjes los en haal de 2 plaatjes uit elkaar.

Plaats de afdekplaatjes aan beide kanten van de stof, het deel met de schroefjes zit aan de 'achterkant'.

Schroef vast met een precisie schroevendraaier.



Klaar!

De draaisluitingen zijn verkrijgbaar in onze webshop in 5 kleuren: antiek messing/brons, zilver, licht goud, rosé en gunblack.

Heb je één van onze draaisluitingen gebruikt voor jouw tas, vergeet dan zeker **@ateljeecaro** niet te taggen zodat ik jullie creaties niet mis.

Groetjes, Carolien